

Raccordi ad innesto rapido

INR-TR/TR

Quick-coupling fittings

type INR-TR/TR



INR-TR/TR


Raccordi tipo / Fittings type



Brevetto d'invenzione depositato n. MI 198A002230
Deposited invention patent n. MI 198A002230

molla autobloccante
self block spring

disegno dimensionale / reference details

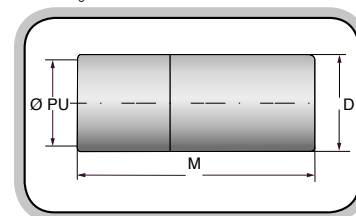

Settori di Impiego / Areas of application



File: ELE308410CS

D.A.T. N° EQ877

Caratteristiche / Characteristics:

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi zincati TZR o INOX TXR per raccordare o giuntare due tubi rigidi. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt

Quick-coupling fitting for galvanized and STAINLESS STEEL tubes to connect two rigid pipes. They are manufactured in brass which is then nickel-plated. They assure a protection degree IP67. Range of temperature -25°C and +150°C. Electrical continuity <0,05 ohm/mt

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verificato dopo le prove.

"Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ"

All our nickel-plated brass fittings are checked through a corrosion test with salt fog according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fittings do not show any sign of corrosion after the tests.

"Certified and periodically inspected by IMQ (Italian Mark of Quality)"

Raccordi ad innesto rapido tubo/tubo / Quick-coupling fittings pipe/pipe

Codice OTTONE BRASS Code	Tubo Pipe Ø	Passaggio utile Cable diameter Ø PU	M	D	Confezione Package
	mm	mm	mm		N° pz.
57016	16,0	12,5	63,0	22,0	25
57020	20,0	16,5	63,0	26,0	25
57025	25,0	22,0	63,0	32,0	10
57032	32,0	28,0	63,0	39,0	10
57040	40,0	35,0	63,0	47,0	10
57050	50,0	45,0	63,0	57,0	5
57063	63,0	57,0	83,0	70,0	5

* Consegna in 20 giorni lavorativi su richiesta con quantitativo minimo / Delivery in 20 working days on request with minimum quantities

Codice INOX AISI304 STANDARD INOX AISI304 Code	Tubo Pipe Ø	Passaggio utile Cable diameter Ø PU	M	D	Confezione Package
	mm	mm	mm		N° pz.
57116X*	16,0	12,5	63,0	22,0	25
57120X*	20,0	16,5	63,0	26,0	25
57125X*	25,0	22,0	63,0	32,0	10
57132X*	32,0	28,0	63,0	39,0	10
57140X*	40,0	35,0	63,0	47,0	10
57150X*	50,0	45,0	63,0	57,0	5
57163X*	63,0	57,0	83,0	70,0	5

* Consegna in 20 giorni lavorativi su richiesta con quantitativo minimo / Delivery in 20 working days on request with minimum quantities